
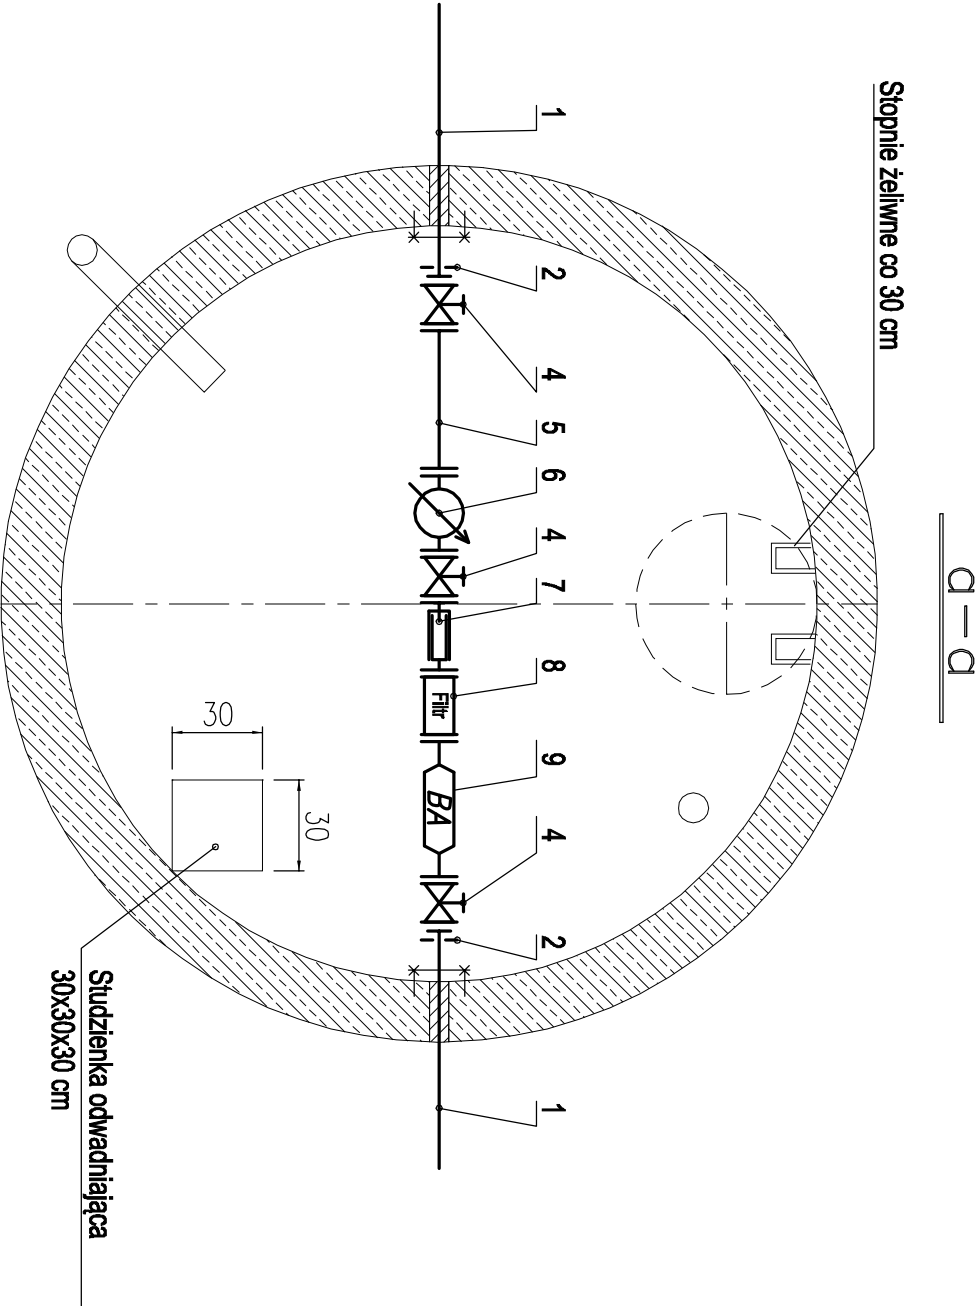


Schemat montażowy
studni wodomierzowej SW
Skala 1:25

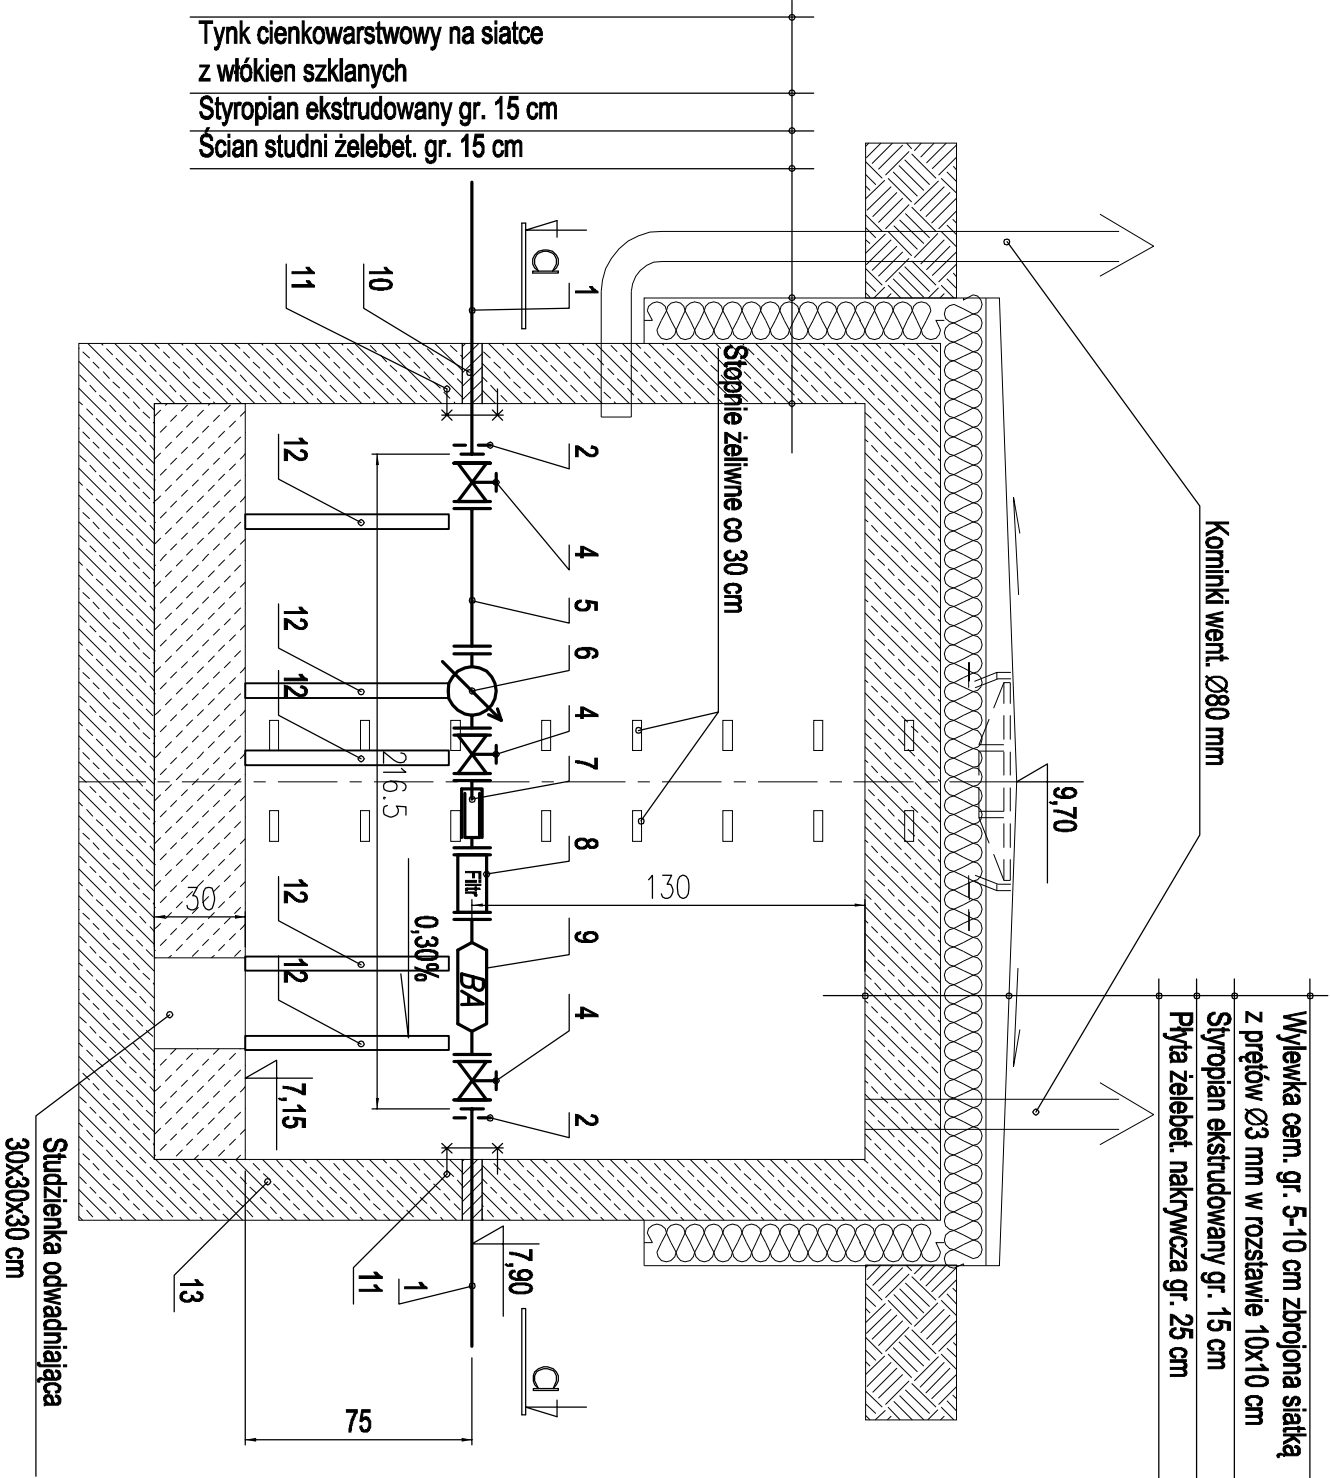

- Legenda**
- 1- PE 90x5,4 SDR17 PE100
 - 2- Kohnierz stalowy DN80 z tuleją kohnierzową do zgrzewania PE 90x5,4 - 2 szt.
 - 4- Zasuwka kohnierzowa DN80 L=180 mm - 3 szt.
 - 5- Króciec dwukohnierzowy DN80 L=300 mm - 1 szt.
 - 6- Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy DN80 L=225 mm - 1 szt.
 - 7- Kompensator DN80 L=230-350 mm - 1 szt.
 - 8- Filtrowy DN80 L=310 mm - 1 szt.
 - 9- Zawór antyskażeniowy DN80 klasy BA L=440 mm kohnierzowy - 1 szt.
 - 10- Przejście typu szczelnego DN80 - 2 szt.
 - 11- Rantka mocująca + kotwy do ściany - 2 kpl.
 - 12- Rantki stalowe podparcie armatury + kotwy - 5 kpl.
 - 13- Studnia żelbet. C35/45 Ø2500 mm - 1 szt.

LATECKI		Euro-Projekt		Grzegorz Latecki		NUMER		S7	
p r o j e k t		82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325		kom. + 48 606 147 184		SKALA		1:25	
Tytuł:		e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl		DATA		03.2019			
RYSUNEK									
RODZAJ: Budowlany				BRANŻA: sanitarna					
NAZWA: DELTA Mariusz Hejnowicz									
ADRES: 82-300 Elbląg									
NAZWA: PRZYGOTOWANIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH									
ADRES: Gmina Elbląg, obręb Nowina									
DZIAŁ: dz. nr 2, 3, 6, 7, 8, 9; obr.: 18									
Projektant: mgr inż. Paweł Lewandowski				Sprawdzający					
mgr inż. Paweł Lewandowski									
Asystent: tech. bud. Grzegorz Lubachia				Asystent					
Asystent				Asystent					